


UNITÀ INTERNE

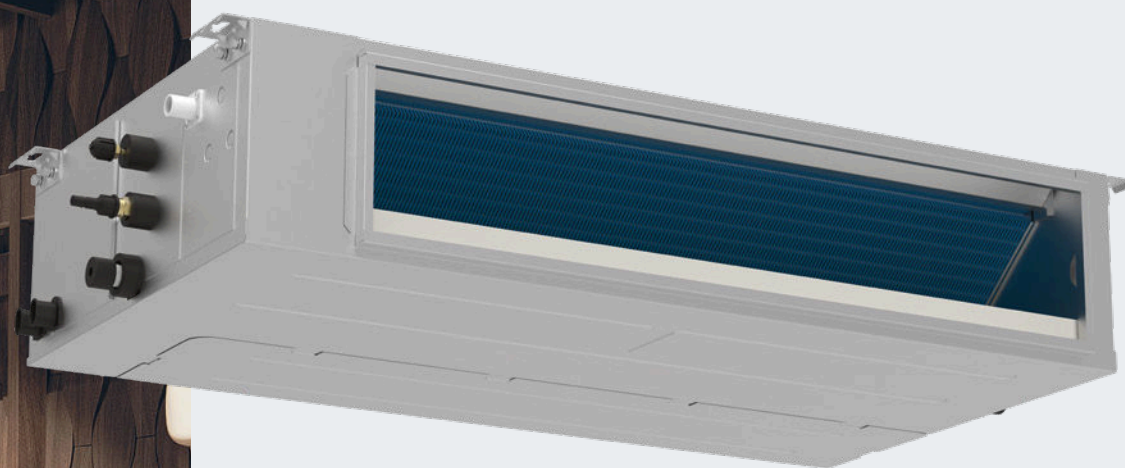

CANALIZZABILE

- CAPACITÀ DA 2,8 A 7,1 kW
- PRESSIONE STATICA FINO A 80 Pa
E PER IL MODELLO 71 FINO A 200 Pa
- POMPA DI RILANCIO CONDENZA INTEGRATA

Descrizione	Unità	TAD-VRFLSLIM-28IT		TAD-VRFLSLIM-36IT		TAD-VRFLSLIM-45IT		TAD-VRFLSLIM-50IT		TAD-VRFMSLIM-71IT	
		Condizion.	Riscald.	Condizion.	Riscald.	Condizion.	Riscald.	Condizion.	Riscald.	Condizion.	Riscald.
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/51		220-240/1/52	
Capacità nominale (EN14511)	kW	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0	5,0	5,6	7,1	8,0
Portata d'aria	m³/h	450		550		750		750		1100	
Pressione statica disponibile	Pa	5/0-50		5/0-50		5/0-50		5/0-50		50/0-80	
Pressione sonora (a.-m.-b)	dB(A)	29-26-24		30-27-25		33-31-27		33-31-27		37-34-31	
Potenza sonora	dB(A)	50-47-45		53-50-48		53-50-48		53-50-48			
Diametro del tubo liquido	mm (poll)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		9,52 (3/8")	
Diametro del tubo gas	mm (poll)	9,52 (3/8")		12 (1/2")		12 (1/2")		12 (1/2")		15,9 (5/8")	
Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.)	mm	198/540/462		198/700/462		198/900/462		198/900/462		260/900/655	
Peso netto	Kg	13		15		19		19		29,5	




7 LIVELLI DI PORTATA D'ARIA

Il motore DC può selezionare 7 livelli di portata d'aria, per adattare rumorosità e volume d'aria alle caratteristiche dell'impianto.



PRESSIONE STATICA 80 Pa REGOLABILE

La pressione statica può essere regolata fino a 80 Pa con 5 gradini di pressione selezionabile.

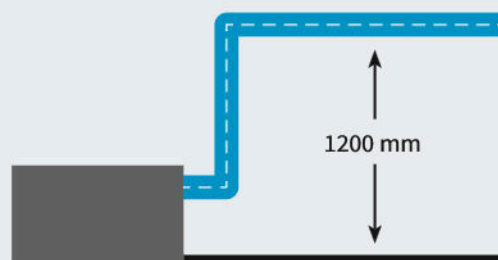

POMPA DI RILANCIO CONDENSA

Può consentire di elevare la condensa di 1.200 mm dal fondo del canalizzabile.

ARIA ESTERNA

È disponibile un ingresso per immettere aria esterna in ambiente.


INSTALLAZIONE FLESSIBILE

Il ritorno può essere previsto dal retro o da sotto.




CURVE CANALIZZABILE


MODELLO
TAD-VRFLSLIM-28IT

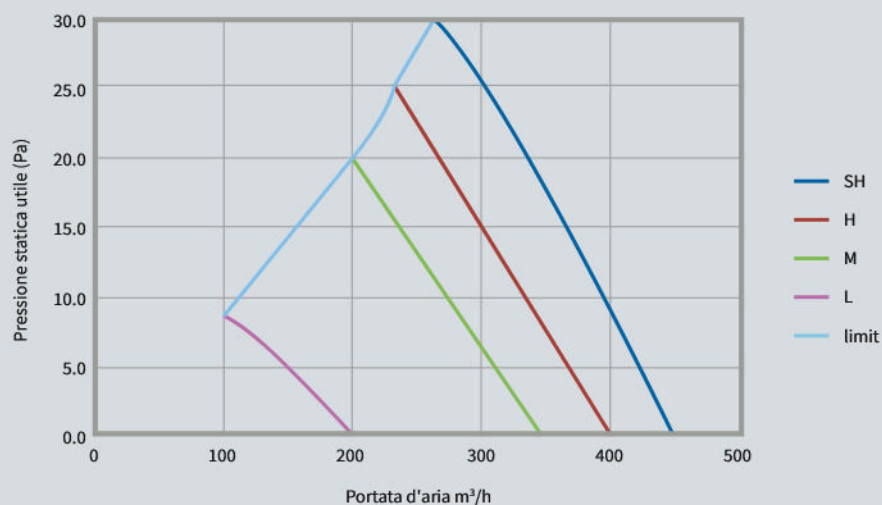

MODELLO
TAD-VRFLSLIM-36IT

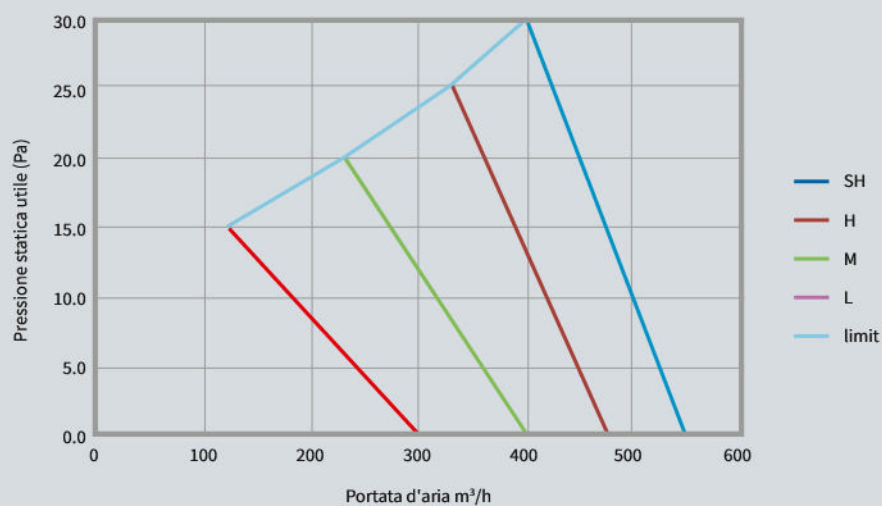

MODELLO
TAD-VRFLSLIM-45IT
TAD-VRFLSLIM-50IT

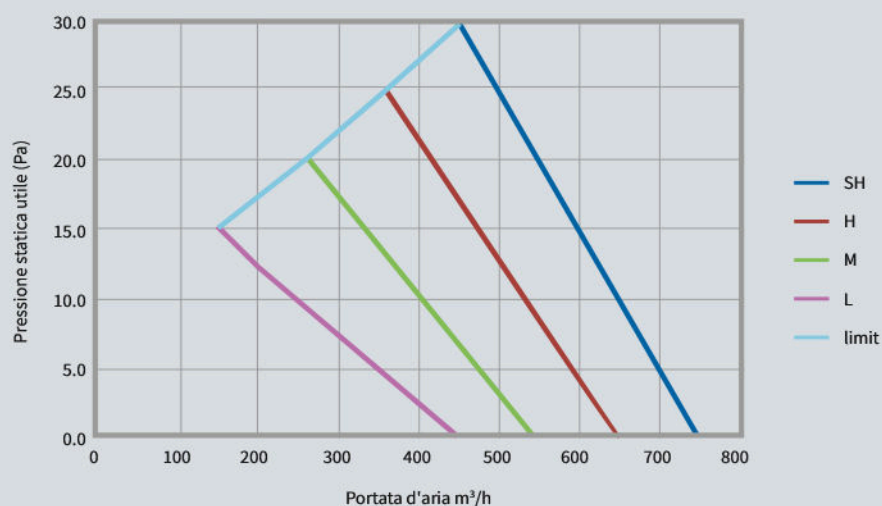

MODELLO
TAD-VRFLSLIM-71IT

