



UNITÀ INTERNE

CASSETTA 4 VIE



I-FEEL



MULTI SPEED



SLEEP



POMPA RILANCIO
CONDENSA



FAST COOLING



SBRINAMENTO
INTELLIGENTE



PREVENZIONE
ARIA FREDDA



AUTO CLEAN



AUTO RESTART



LOW VOLTAGE
STARTUP

CANALIZZABILE



POMPA RILANCIO
CONDENSA



MULTI SPEED



SLEEP



3D SWING



FAST COOLING



SBRINAMENTO
INTELLIGENTE



PREVENZIONE
ARIA FREDDA



AUTO CLEAN



AUTO RESTART



LOW VOLTAGE
STARTUP


Descrizione	Unità	TAD-CAS-MIDU25IT		TAD-CAS-MIDU35IT	
		Condizion.	Riscald.	Condizion.	Riscald.
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50	
Capacità nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,8	2,8	3,5	4,0
Portata d'aria U.I. (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.)	m³/h	540-450-380		540-450-380	
Deumidificazione	l/h	1,4		1,4	
Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.]	dB(A)	41-39-34-30	40-38-34-30	41-39-34-30	40-38-34-30
Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.]	dB(A)	57-55-50-46	57-55-50-46	57-55-50-46	57-55-50-46
Diametro del tubo liquido	mm (poll)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (poll)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
Dimensioni nette cassette (Alt./Lar./Pro.)	mm	265/570/570		265/570/570	
Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.)	mm	47,5/620/620		47,5/620/620	
Peso netto	Kg	17		17	

Descrizione	Unità	TAD-SLIM-MIDU25IT		TAD-SLIM-MIDU35IT		TAD-SLIM-MIDU50IT	
		Condizion.	Riscald.	Condizion.	Riscald.	Condizion.	Riscald.
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Capacità nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,65	2,8	3,5	4,0	5,0	5,5
Portata d'aria (a.-ma.-m.-b)	m³/h	670-610-550		650-560-480-410		880-840-790-750	
Pressione statica disponibile	Pa	25		25		25	
Deumidificazione	l/h	0,8		1,4		1,8	
Pressione sonora (a.-ma.-m.-b)	dB(A)	41-39-37-35		39-37-35-33		41-39-38-37	
Potenza sonora	dB(A)	57-55-53-51		55-53-51-49		57-55-54-53	
Diametro del tubo liquido	mm (poll)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (poll)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12 (1/2")	
Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.)	mm	200-710-450		200-710-450		260-1010-655	
Peso netto	Kg	18,5		19		25	

CURVE CANALIZZABILE

MODELLO TAD-SLIM-MIDU25IT

Il comando a filo può essere utilizzato per modificare la pressione statica utile alle velocità di ventilazione super-alta, alta, medio-alta, media, medio-bassa, bassa, quiet. 5 sono i livelli di pressione statica utile settabili da comando.

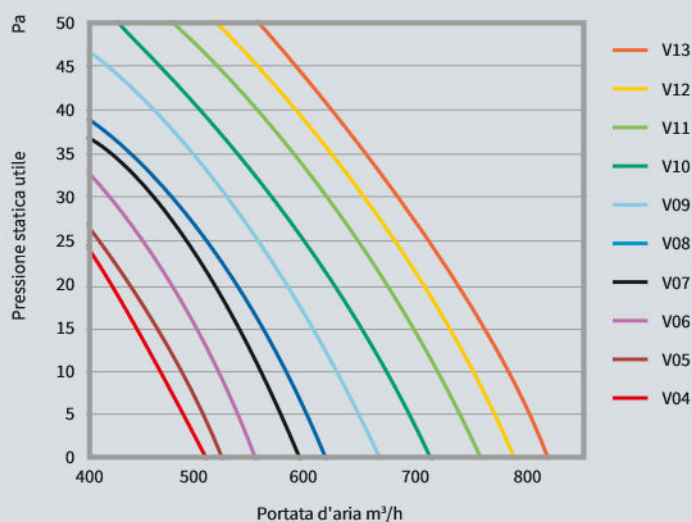


PRESSIONE STATICA UTILE	VELOCITÀ SUPER ALTA	VELOCITÀ ALTA	VELOCITÀ MEDIO ALTA	VELOCITÀ MEDIA	VELOCITÀ MEDIO BASSA	VELOCITÀ BASSA	VELOCITÀ QUIET
P03	V10	V08	V07	V06	V05	V04	V03
P04	V10	V09	V08	V07	V06	V05	V04
P05*	V11	V10	V09	V08	V07	V06	V05
P06	V12	V11	V10	V09	V08	V07	V06
P07	V13	V12	V10	V11	V10	V09	V08

* livello di pressione statica utile impostata di default.

MODELLO TAD-SLIM-MIDU35IT

Il comando a filo può essere utilizzato per modificare la pressione statica utile alle velocità di ventilazione super-alta, alta, medio-alta, media, medio-bassa, bassa, quiet. 5 sono i livelli di pressione statica utile settabili da comando.

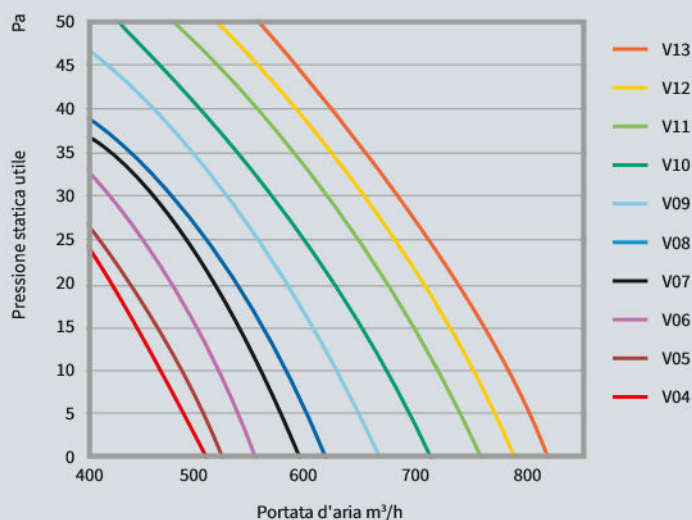


PRESSIONE STATICA UTILE	VELOCITÀ SUPER ALTA	VELOCITÀ ALTA	VELOCITÀ MEDIO ALTA	VELOCITÀ MEDIA	VELOCITÀ MEDIO BASSA	VELOCITÀ BASSA	VELOCITÀ QUIET
P03	V10	V08	V07	V06	V05	V04	V03
P04	V10	V09	V08	V07	V06	V05	V04
P05*	V11	V10	V09	V08	V07	V06	V05
P06	V12	V11	V10	V09	V08	V07	V06
P07	V13	V12	V10	V11	V10	V09	V08

* livello di pressione statica utile impostata di default.

MODELLO
TAD-SLIM-MIDU50IT

Il comando a filo può essere utilizzato per modificare la pressione statica utile alle velocità di ventilazione super-alta, alta, medio-alta, media, medio-bassa, bassa, quiet. 5 sono i livelli di pressione statica utile settabili da comando.

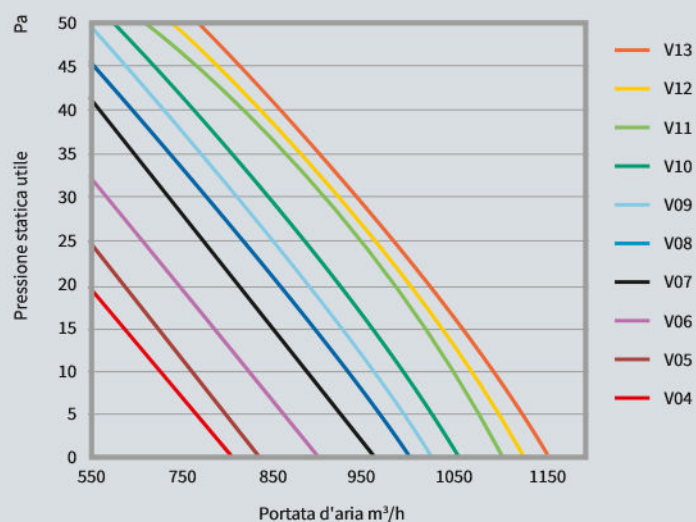

PRESSIONE STATICA UTILE	VELOCITÀ SUPER ALTA	VELOCITÀ ALTA	VELOCITÀ MEDIO ALTA	VELOCITÀ MEDIA	VELOCITÀ MEDIO BASSA	VELOCITÀ BASSA	VELOCITÀ QUIET
P03	V10	V08	V07	V06	V05	V04	V03
P04	V10	V09	V08	V07	V06	V05	V04
P05*	V11	V10	V09	V08	V07	V06	V05
P06	V12	V11	V10	V09	V08	V07	V06
P07	V13	V12	V10	V11	V10	V09	V08

* livello di pressione statica utile impostata di default.