
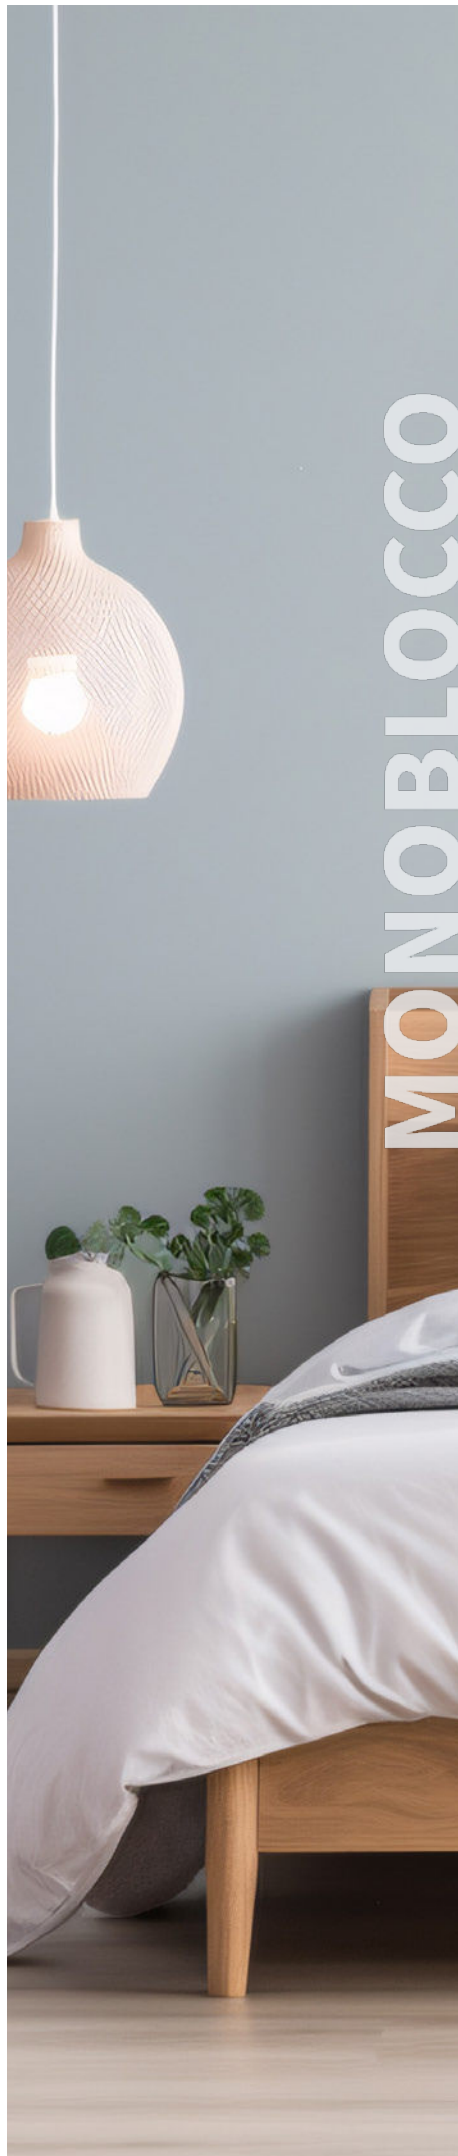


Descrizione		Unità	TAD-ATW29M042IT
Heating (LWT 35°C / OAT 7°C)	Capacità	kW	4,00
	Potenza Assorbita	kW	0,73
	COP	W/W	5,50
Heating (LWT 35°C / OAT 7°C)	Capacità	kW	4,00
	Potenza Assorbita	kW	1,19
	COP	W/W	3,35
Heating Clima Medio uscita acqua 35°C	SCOP	~	5,10
	ηs	%	201
	Classe Energetica	-	A+++
Heating Clima Medio uscita acqua 55°C	SCOP	-	3,85
	ηs	%	151
	Classe Energetica	-	A+++
Cooling (LWT 18°C / OAT 35°C)	Capacità	kW	4,00
	Potenza Assorbita	kW	0,79
	EER	-	5,05
Cooling (LWT 7°C / OAT 35°C)	Capacità	kW	3,50
	Potenza Assorbita	kW	0,95
	EER	-	3,70
Temperatura operativa esterna	Heating	°C	-25 ~ 35
	Cooling	°C	10 ~ 48
Temperature uscita acqua	Heating	°C	20~80
	Cooling	°C	5~25
Vaso d'espansione		L	4,5
Minimo contenuto acqua impianto		L	20
Temperatura di stoccaggio	ACS	°C	25~75
Connessioni lato acqua	Inlet/Outlet	pollici	1F"
Compressore	Quantità	-	1
	Tipo	-	DC inverter twin rotary
Refrigerante	Tipo	-	R290
	Carica/CO ₂ Eq.	kg/T	0,8/2,4
Dimensioni nette	HxLxP	mm	790*1250*380
Peso netto/lordo		kg	91/115
Pressione sonora*(1)		dB(A)	44
Potenza sonora*(1)		dB	55
Alimentazione		V/Ph/Hz	220-240/1/50
Max. corrente di esercizio		A	13,5
Fusibile consigliato		A	16,0
Accessori	PC Box		Box di espansione ... →
	Wired controller		TAD-ATW29MCONIT
	Filter		Y-type (Standard)

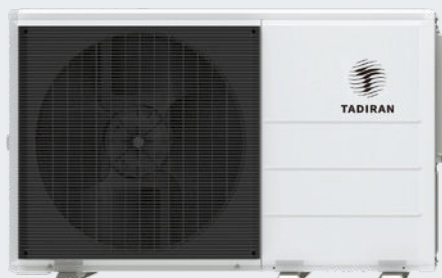

TAD-ATW29M062IT	TAD-ATW29M082IT	TAD-ATW29M102IT	TAD-ATW29MT12IT	TAD-ATW29MT14IT	TAD-ATW29MT16IT
6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00
1,12	1,50	1,96	2,35	2,83	3,23
5,35	5,35	5,10	5,10	4,95	4,95
6,00	8,00	10,00	11,50	13,50	15,50
1,82	2,35	3,13	3,48	4,22	5,08
3,30	3,40	3,20	3,30	3,20	3,05
5,10	5,20	5,10	4,82	4,80	4,80
201	205	201	190	189	189
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
3,83	3,85	3,83	3,85	3,83	3,85
150	151	150	151	150	151
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
6,00	7,50	9,50	11,50	13,50	15,50
1,20	1,58	2,21	2,56	3,14	3,88
5,00	4,75	4,30	4,50	4,30	4,00
5,00	6,80	8,50	10,00	12,00	14,00
1,37	1,97	2,62	2,99	3,75	4,52
3,65	3,45	3,25	3,35	3,20	3,10
-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35
10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48
20~80	20~80	20~80	20~80	20~80	20~80
5~25	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25
4,5	4,5	4,5	8	8	8
30	40		60	70	80
25~75	25~75	25~75	25~75	25~75	25~75
1F"	1F"	1F"	1F"	1F"	1F"
1	1	1	1	1	1
DC inverter twin rotary					
R290	R290	R290	R290	R290	R290
0.8/2.4	0.9/2.7	0.9/2.7	1.05/3.15	1.05/3.15	1,25/3,75
790*1250*380	790*1250*380	790*1250*380	880*1380*568	880*1380*568	880*1380*568
91/115	103/1128	119/144	147/174	147/174	156/183
47	48	49	52	53	55
58	59	60	63	64	66
220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
13,5	18,6	18,6	10,2	10,2	11,6
16,0	20,0	20,0	16,0	16,0	16,0
Box di espansione che consente di gestire il solare termico, un circuito dedicato al riscaldamento di una piscina, l'uscita di segnalazione dello sbrinamento e altro					
TAD-ATW29MCONIT					
Y-type (Standard)					